

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Broyage par rotor équipé soit :

- De 24 fléaux mobiles : procure une grande polyvalence des produits à traiter
- De 6 outils coupants : pour copeaux type plaquettes (en option)

Largeur d'entrée sur le rotor de broyage : 230 mm

Capacité de broyage : Ø 150 mm (sauf BVE 55 prise de force micro-tracteur : Ø 130 mm)

Rendement : 3 à 6 m³/h de produits broyés

Système de régulation électronique (no stress) avec 3 programmations réglables

Hauteur de chargement de la trémie : 700 mm

Largeur d'entrée de la trémie :

- 1000 mm sur toutes les versions, exceptées les versions ci-dessous :
 - 800 mm version prise de force trémie repliable (BVE 55 PF)
 - 780 mm versions spécifiques automotrices (chenilles et 2 roues motrices)

* Système d'alimentation des produits dans la trémie : exclusif trois solutions possibles

- A Rouleau ameneur supérieur seul
- B Rouleau ameneur supérieur et tapis inférieur (long. 1000 mm x larg. 230 mm)
- C Tapis supérieur et tapis inférieur

OPTION : Tapis inférieur extra-large : largeur utile 680 mm (excepté sur les remorques non freinées)

Motorisations :

- Moteurs 18 et 22 CV essence Vanguard, sur versions remorques non freinées inférieur à 750 kg, permis B
- Moteur 30 CV essence Kohler, et moteur 30 CV diesel Lombardini, sur versions remorques freinées
- Moteur 25 CV essence Kohler, sur versions spécifiques automotrices

Poids :

- De 650 à 850 kg pour les versions prise de force tracteur 540 tr/mn
- De 650 à 750 kg pour les versions sur remorques non freinée
- De 1000 à 1400 kg pour les versions sur remorques freinée
- De 800 à 950 kg pour les versions spécifiques automotrices

Dimensions (L x l x h) en mm (★ en position transport, éjection et trémie repliées)

- | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| • Versions prise de force pour micro-tracteur (réf. BVE 55 PF) | ★ 1780 x 1090 x 2090 | * Système d'alimentation A |
| • Versions prise de force avec tapis inférieur : | 1000 x 2400 x 2000 | * Système d'alimentation B ou C |
| • Versions remorques non freinées (<750 kg) | 3500 x 1400 x 1800 | * Système d'alimentation A ou B |
| • Versions remorques freinées : | 4000 x 1480 x 2000 | * Système d'alimentation A, B ou C |
| • Versions spécifiques automotrices : | ★ 2100 x 900 x 1500 | * Système d'alimentation A, B ou C |

BUGNOT₅₅

C'est aussi une gamme complète de plus de 80 références, capacités Ø 8 à 20 cm, puissance de 18 à 145 CV



BUGNOT₅₅

Chauvency St- Hubert - F - 55600 Montmedy
Tél.: 03 29 80 13 32 - Fax: 03 29 80 23 63
E-mail : bugnot55@wanadoo.fr - Site : bugnot.com

BUGNOT₅₅

UN CONSTRUCTEUR A VOTRE ECOUTE

Broyeurs de branches et végétaux BVE 55



Fléaux mobiles ou outils fixes coupants

Avec outils de broyages interchangeables

PUBLIMAGE - 03 25 90 77 85 - 07/2011 - Photos non contractuelles

Remorque non freinée
(Permis B)



18 et 22 CV essence

Remorques freinées (Permis E ou B)



30 CV essence



30 CV diesel

VERSIONS SPECIFIQUES



Sur châssis
2 roues motrices




Empattement
réglable des roues
libres




Sur châssis porteur à chenilles

VERSIONS AUTONOMES


Chargement facile, optimisé par
le profil FOND PLAT et différents
systèmes d'alimentation*




* Rouleau supérieur

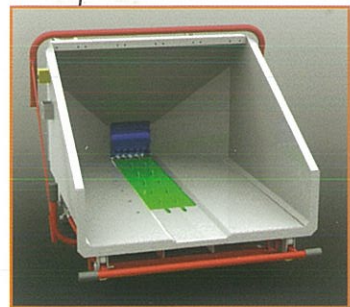

* Rouleau supérieur
et tapis inférieur



* Tapis supérieur
et tapis inférieur



* En option :
tapis inférieur extra-large

RENDEMENT

MOTORISATIONS

REGULATION ELECTRONIQUE

VALANCE




3 programmes réglables
pour un choix selon les chantiers

VERSIONS PRISE DE FORCE 540 tr/mn

Modèles avec rouleau ou tapis supérieur
et tapis inférieur



Montage
avec fléaux mobiles

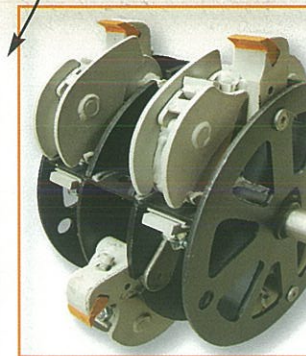

Montage avec outils
coupants fixes
(copeaux type plaquettes)

UTILISEZ ET CHANGEZ VOS OUTILS DE
BROYAGE SELON VOS BESOINS



Pour micro-tracteurs.
Modèle avec
simple rouleau.
Trémie repliable.
Poids : 500 kg