

Piqueur PK13S



- **TRES PUISSANT**
- **COMPACT**
- **BIEN EQUILIBRE**

Excellent compromis avant le recours au brise-béton. Disponible en version décaleur bêche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids (kg)	13.3
Longueur (mm)	525
Emmanchement (mm)	Ø26X70
Pression nominale (bar)	5.5
Ø du piston (mm)	42.5
Course du piston (mm)	125
Cadence de frappe (coup s/min)	1910
Consommation (l/min)	1145
Ø flexible (mm)	19
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	103
Niveau de vibration * (m/s²)	13.0

Recommandé pour :

- Travaux liés au BTP et pas à l'industrie
- Travaux de maçonnerie :
 - ouverture de fenêtre, cloison
 - passage de tuyaux, câbles...
- Tous travaux de démolition :
 - piliers en béton
 - chapes jusqu'à 10 cm maxi ou par tranche de 10 à 15 cm de profondeur selon dureté du béton.
 - travaux intermédiaires entre piqueurs et brise béton en TP. Grâce à sa poignée en "d", le PK13S peut être utilisé horizontalement pour des travaux sur les murs. Mais le poids fatigue rapidement: l'idéal reste le travail au sol.
- Egalisation de tranchées avec bêche en hexa après passage des pelles hydrauliques lorsque des irrégularités demeurent (dépassement de pierres...)
- fonds de tranchée


OUTILS

OUTILS	Largeur	Longueur	Référence
Pic		420	4001
		600	4002
Bêche	80		12025
	125	450	12026
	125 (galbée)		12027
Manchette d. 19		500	15052

PIC



BECHE

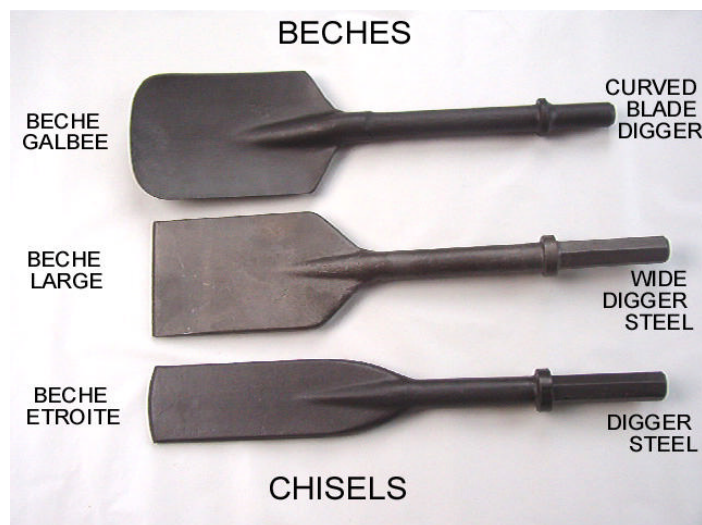

MANCHETTE

